

CARATTERISTICHE GENERALI

 	Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea TECNOFORME			
	Dimensioni cm	18x22 - 11x9 - 18x11			
	Spessore cm	-	6	-	-
	Peso Kg/mq	-	133	-	-
	N° pezzi/mq	-	variabile	-	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore		± 2 mm	
 Resistenza alla trazione indiretta		≥ 3,6 Mpa	
 Resistenza allo slittamento/scivolamento		URSV ≥ 60	
 Assorbimento d'acqua		< 6% di massa	
 Resistenza all'abrasione		I - classe 4 ≤ 20 mm	
 Reazione al fuoco		A1	

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus NPD
Indice di riflettanza solare SRI secondo la norma ASTM E1980	serie standard grigio ≥ 29		
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	11,88
Peso Kg/bancale	1550

COLORI E FINITURE

Finiture	MONOSTRATO	finitura standard ad unico impasto
Colori	rosso, ocra, antracite	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011



CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE



UNI EN ISO 9001



Certificazione
di prodotto
CERTIFICATO P520

Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea TECNOFORME			
Dimensioni cm	18x22 - 11x9 - 18x11			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	133	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
--------------------------	---

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di masselli autobloccanti, modello BORGONUOVO della Cementubi Bagattini, in calcestruzzo vibro-compresso monostrato, costituito da una miscela di aggregati selezionati per ottenere ottimali prestazioni meccaniche ed estetiche, eventualmente colorato con l'utilizzo di pigmenti inorganici.

Caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1338: dimensioni nominali mm 180X22, 180X110, 110X90 , spessore mm 60, tolleranza sullo spessore ± 2 mm ,resistenza caratteristica a trazione indiretta ≥ 3.6 Mpa, carico minimo di rottura per taglio ≥ 250 N/mm, resistenza all'abrasione ≤ 20 mm , assorbimento di acqua $\leq 6\%$, resistenza media al gelo e disgelo in presenza di Sali disgelanti ≤ 1.0 kg/mq, resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥ 60

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO $\geq 6\%$ serie ECO PLUS $\geq 10\%$ secondo DM 11/01/2017, indice di riflettanza solare SRI ≥ 29 (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E1980

Posa in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su sottofondo approntato in funzione del tipo di traffico previsto e del suolo naturale, sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton (2005).

Stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita, posa in opera dei masselli secondo lo schema scelto dalla D.L., eventuali tagli eseguiti a spacco o mediante disco diamantato, intasamento dei giunti con sabbia fine essiccata, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva


Certificazioni




COLORI E FINITURE



ANTRACITE






ROSSO



OCRA

SCHEMI DI POSA

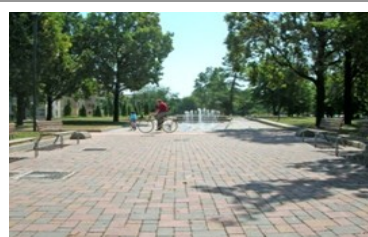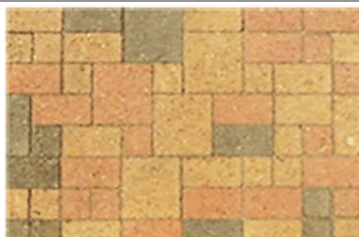

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaaglià (Bi) tel 0161966705

Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 0111 500000
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015