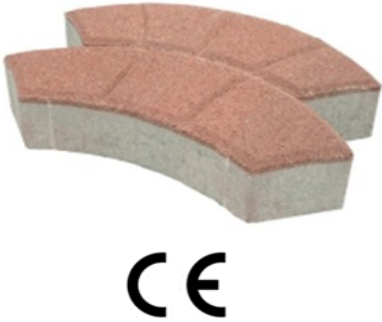


CARATTERISTICHE GENERALI

	Tipo di prodotto	LASTRA DOPPIOSTRATO Linea TECNOFORME			
	Dimensioni cm	13,50x33			
	Spessore cm	-	6	-	-
	Peso Kg/mq	-	130	-	-
	N° pezzi/mq	-	32	-	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	(*) Per le caratteristiche geometriche appartiene alla categorie LASTRE UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore		± 2 mm	
 Resistenza alla flessione		Carico di Rottura ≥ 4,5KN	
 Resistenza allo slittamento/scivolamento		URSV ≥ 60	
 Assorbimento d'acqua		< 6% di massa	
 Resistenza all'abrasione		I - classe 4 ≤ 20 mm	
 Reazione al fuoco		A1	

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,00%	
Indice di riflettanza solare SRI secondo la norma ASTM E1980	serie standard grigio ≥ 29	serie reflex bianco ≥ 80 giallo ≥ 47 ocra ≥ 33 rosso ≥ 46		
Amianto	assente			

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	11,00
Peso Kg/bancale	1430

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO	finitura superficiale ottenuta con sabbie di quarzo
Colori	mix (giallo/rosso/nero)	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011



CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE



UNI EN ISO 9001



Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	LASTRA DOPPIOSTRATO Linea TECNOFORME			
Dimensioni cm	13,50x33			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	130	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	(*) Per le caratteristiche geometriche appartiene alla categoria LASTRE UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
--------------------------	---

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di lastre per pavimentazione, modello ARCO della Cementubi Bagattini, in calcestruzzo vibro-compresso doppiopstrato, avente strato d'usura di spessore minimo 4 mm, costituito da una miscela di aggregati di quarzo selezionati per conferire alla superficie ottimali prestazioni meccaniche ed estetiche, eventualmente colorato con l'utilizzo di pigmenti inorganici .

Caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1339: dimensioni nominali mm 330X135, spessore mm 60, tolleranza sullo spessore ± 3 mm, resistenza caratteristica alla flessione $\geq 3,5$ Mpa, carico minimo di rottura $\geq 3,3$ KN, resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, assorbimento di acqua $\leq 6\%$, resistenza media al gelo e disgelo in presenza di Sali disgelanti ≤ 1.0 kg/mq, resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥ 60

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO $\geq 6\%$ serie ECO PLUS $\geq 10\%$ secondo DM 11/01/2017, indice di riflettanza solare SRI ≥ 29 (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E1980


Posa in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su sottofondo approntato in funzione del tipo di traffico previsto e del suolo naturale, sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton (2005).

Stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita, posa in opera dei masselli secondo lo schema scelto dalla D.L., eventuali tagli eseguiti a spacco o mediante disco diamantato, intasamento dei giunti con sabbia fine essiccata, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva

Certificazioni




COLORI E FINITURE



MIX (giallo-rosso-nero)

SCHEMI DI POSA

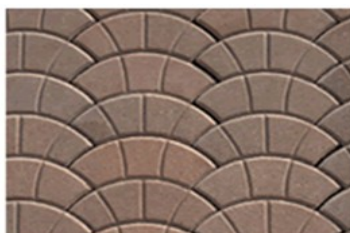

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

vig Abate Bertone, 11 13881 Cavaaglià (Bi) tel 0161966705

Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011

Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015