
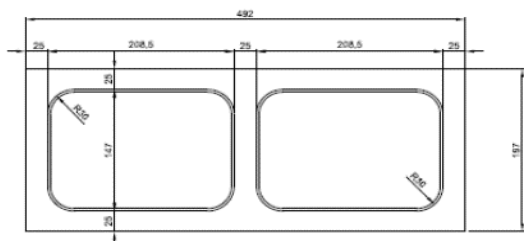


CARATTERISTICHE GENERALI


Tipo di prodotto	BLOCCO Linea MURATURE
Tipologia	Intonaco CLS Tagliafuoco
Dimensioni modulari cm	20 x 20 x 50
Dimensioni nominali cm	19,70 x 19,20 x 49,20
Peso Kg/cad	18,60

DISEGNO GEOMETRICO

COLORI E FINITURE

grigio


CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento UNI EN771/3 - ELEMENTI PER MURATURE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

	Resistenza a compressione N/mm²	6	(*) valore calcolato considerando l'area di base totale del blocco (vuoto/pieno)
	Assorbimento d'acqua g/m² s	-	DA NON LASCIARE ESPOSTO
	Spostamento dovuto all'umidità mm/m	NPD	(*)valore calcolato tra le condizioni estreme di saturazione per immersione e di essiccamento in stufe ventilate
	Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/15	(*) valore tabellare ricavato in conformità alla UNI EN 1745 "Metodi per determinare i valori termici di progetto"
	Isolamento acustico per via aerea diretto dB	45	(*) valore rilevato mediante calcolo analitico alla frequenza di 500 Hz
	Trasmittanza K W/m²K	2,44	(*) valore riferito ad una muratura non intonacata costituita da blocchi e da giunti di malta dello spessore di 12 mm e di conduttività termica pari a 0,9 W/mK UNI EN 1745
	Conducibilità termica W/mK (λ _{10dry})	0,83	
	Durabilità al gelo/disgelo	NPD	
	Resistenza al fuoco EI	90'	(*) valore ottenuto secondo la normativa di resistenza al fuoco DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007
	Massa volumica a secco netta	2100	Kg/m³ +/- 10%
	Massa volumica a secco lorda	854	
	Certificazioni		

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard	NPD
	serie eco	≥ 8,00%
	serie eco plus	≥ 9,5%
Amianto	assente	

SPECIFICHE DI IMBALLO

Peso Kg/bancale	930	Pezzi Speciali		40 blocchi normali
Mq/ bancale	5			
N°pezzi/bancale	50			10 blocchi divisibili a 1/2

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	BLOCCO	Linea MURATURE
Tipologia	Facciavista CLS Tagliafuoco	
Dimensioni modulari cm	20 x 20 x 50	
Dimensioni nominali cm	19,70 x 19,20 x 49,20	
Peso Kg/cad	18,60	

CAPITOLATO >>>>>>>>>> **FORNITURA e POSA**

Normativa di riferimento

UNI EN771/3 - ELEMENTI PER MURATURE DI
CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

FORNITURA

Blocchi per muratura da intonaco in calcestruzzo vibrocompressi con massa volumica netta di Kg/mc2100, piani, monocamera con tre fori, colore grigio o eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda che operi in Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni cm. **20x20x50** prodotti in conformità alla norma EN 771/3 "Elementi per murature di calcestruzzo vibrocompressso".

Caratteristiche di Resistenza al Fuoco : EI90

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO $\geq 8,0\%$ ECO PLUS $\geq 9,50\%$ secondo DM 11/01/2017.

POSA

Posa in opera a perfetta regola d'arte di muratura comprendente le seguenti operazioni:



1. Verifica delle quote dei piani di posa, tracciamento mediante fili colorati battuti tesi e posizionamento del calandro verticale e del filo orizzontale.



2. Stesura del letto di malta e posa in opera del primo corso di blocchi con malta bastarda o premiscelata e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.

3. Posa in opera del secondo corso di blocchi e successivi con malta bastarda o premiscelata e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.



4. Stilatura dei giunti con ferro tondo o quadrato, prima che la malta in eccesso abbia fatto completamente presa, per garantire la sigillatura della muratura.



5. Spazzolatura a muro finito per eliminare eventuali imperfezioni ed eventuale lavaggio finale della muratura (ove è richiesto).

Certificazioni



COLORI E FINITURE



grigio

Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015